


## Farvede solcellemoduler der matcher overfladen, hvor de skal placeres

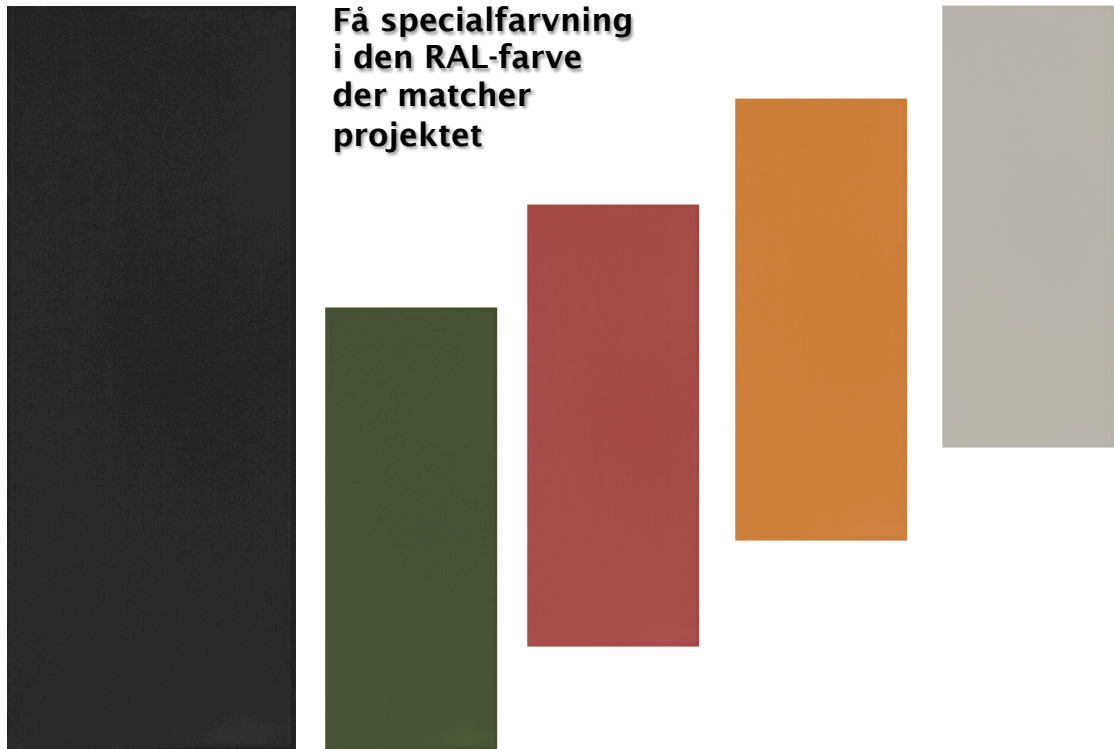

Få specialfarvning  
i den RAL-farve  
der matcher  
projektet

### Fordele

- Flot rammeløst design
- Med montagevanger for skjult montage
- Antirefleksivt glas
- Velegnet til facader og alle typer tage
- Gode diffuslysegenskaber
- Leveres i kundespecificeret RAL-farve
- 10 års produktgaranti
- 25 års effektgaranti



Minimum 30 moduler per farve

### Elektriske specifikationer

Spidseffekt Pmax (Wp)	125
Panel effektivitet (%)	11,6
Maksimal afgangsspænding Vmpp (V)	50,7
Maksimal ampere Imp (A)	1,96
Spænding ubelastet Voc (V)	65,6
Kortslutningsstrøm Isc (A)	2,2
Effekttolerance (W)	+/-2,5W
Maksimal systemspænding V-dc (V)	1.000
Temperaturkoefficient (Pmpp)	-0,26%/°C
Temperaturkoefficient (Voc)	-0,24%/°C
Temperaturkoefficient (ISC)	0,004%/°C

### Mekaniske specifikationer

Celletype tyndfilm	CIGS
Dimension (mm)	1650x650x6
Vægt (kg)	16
Maksimum belastning (kg/m <sup>2</sup> )	540
Frontglas hærdet (mm)	3,2
Bagglas (mm)	2,1
Stik type	MC4

Det æstetiske optimale solcellemodul